

**Tanz-, Event- &
Messebeläge**

VARIO UNI
Art. 1743-

**Tapis de danse,
design & expo**

VARIO UNI
Réf. 1743-

**Dance &
Event Floors**

VARIO UNI
Art. 1743-






Tykhøjvej 20, Hal 5, 7323 Give
Tlf: +45 42705206 Mail: salg@bjerring@sales.dk
www.bjerring-sales.dk

VARIO UNI	VARIO UNI	VARIO UNI
PVC. Matte Oberfläche. Stärke: 2 mm. Dimensionsstabil durch Glasfasereinlage. Stücklängen ca. 25 lfm. Nur in ganzen Rollen lieferbar. Sonderfarben auf Anfrage.	PVC. Surface mate. Epaisseur : 2 mm. Bonne stabilité dimensionnelle par couche en fibres de verre. Longueur des pièces env. 25 ml. Uniquement par rouleaux entiers. Coloris spéciaux : sur demande.	PVC. Matte surface. Thickness: 0.08". Glass fibre inlay for dimensional stability. Piece lengths approx. 27.3 yds. Available in full rolls only. Custom colours on request.

Art. / Réf.	Farben	Coloris	Colours	B1 M2 EN EN* NFPA	↔ cm	ft/in	↕ g/m²	lbs/yd²
1743 2010	beige	beige	beige	•	200	78"	1.300	2.4
1743 3060	gelb	jaune	yellow	•	200	78"	1.300	2.4
1743 3223	orange	orange	orange	•	200	78"	1.300	2.4
1743 4212	rot	rouge	red	•	200	78"	1.300	2.4
1743 4410	rubinrot	rouge rubis	ruby red	•	200	78"	1.300	2.4
1743 5855	pink	fuchsia	magenta	•	200	78"	1.300	2.4
1743 7303	grün	vert	green	•	200	78"	1.300	2.4
1743 7539	dunkelgrün	vert foncé	dark green	•	200	78"	1.300	2.4
1743 6115	horizontblau	bleu horizon	horizon blue	•	200	78"	1.300	2.4
1743 6152	capriblau	bleu capri	capri blue	•	200	78"	1.300	2.4
1743 6271	ultramarin-blau	bleu outremer	ultramarine blue	•	200	78"	1.300	2.4
1743 6402	marineblau	bleu marine	navy blue	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1001	signalweiß	blanc sécurité	signal white	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1137	weiß	blanc	white	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1217	platingrau	gris platine	platinum grey	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1220	steingrau	gris pierre	stone grey	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1240	mausgrau	gris souris	mouse grey	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1571	eisengrau	gris fer	iron grey	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1596	anthrazit	anthracite	anthracite	•	200	78"	1.300	2.4
1743 1991	schwarz	noir	black	•	200	78"	1.300	2.4

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Gesamtdicke / Epaisseur totale / Total Thickness	EN ISO 24346	2,00 mm
Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness	EN ISO 24340	0,35 mm
Flächengewicht / Poids / Weight	EN ISO 23997	1.300 g/m²
Resteindruck / Impact résiduel / Residual Indentation	EN ISO 24343	0,20 mm
Haushaltschemikalienbeständigkeit / Résistance chimique au feu / Resistance to Household Chemicals	EN ISO 26987	≧
Rollstuhltest / Test en fauteuil roulant / Castor Chair Resistance	EN 425	≧
Formstabilität / Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability	EN ISO 23999	≧

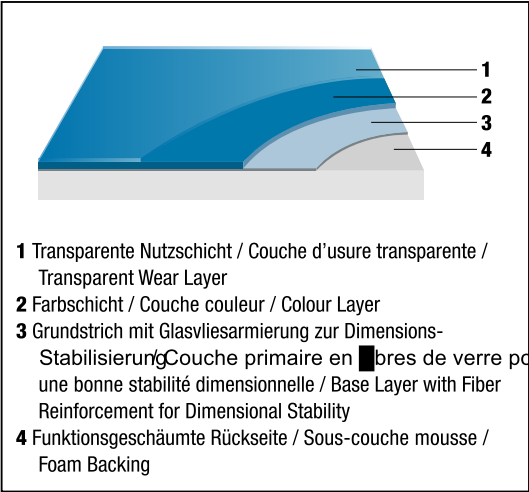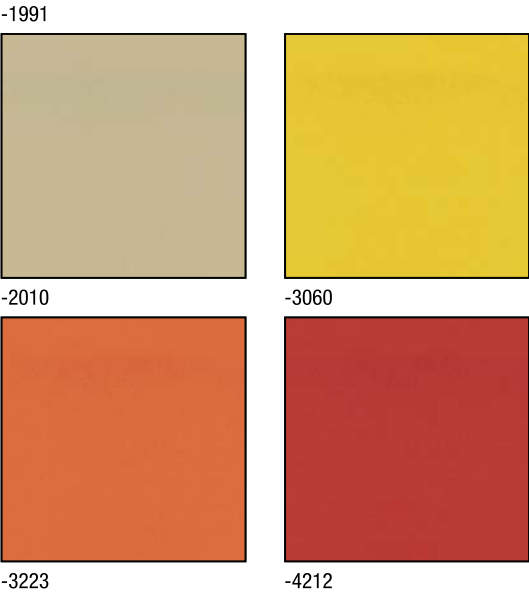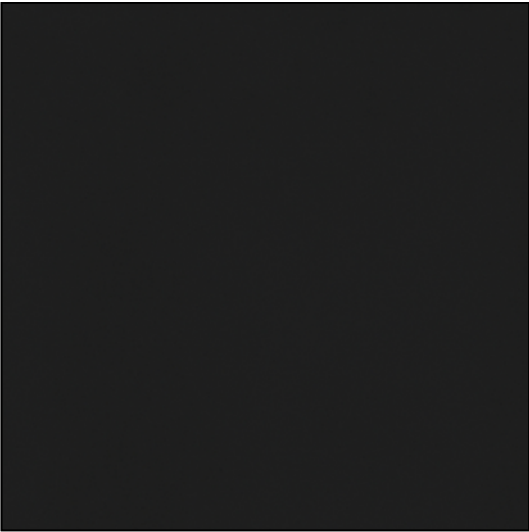

Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter www.gerriets.com .	Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site www.gerriets.com .	For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to www.gerriets.com .	B1 = DIN 4102 B1 M1 = M1 BS = BS 5867	EN = DIN EN 13501-1 EN* = DIN EN 13773 NFPA = NFPA 701
Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.	Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet.	All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet.		


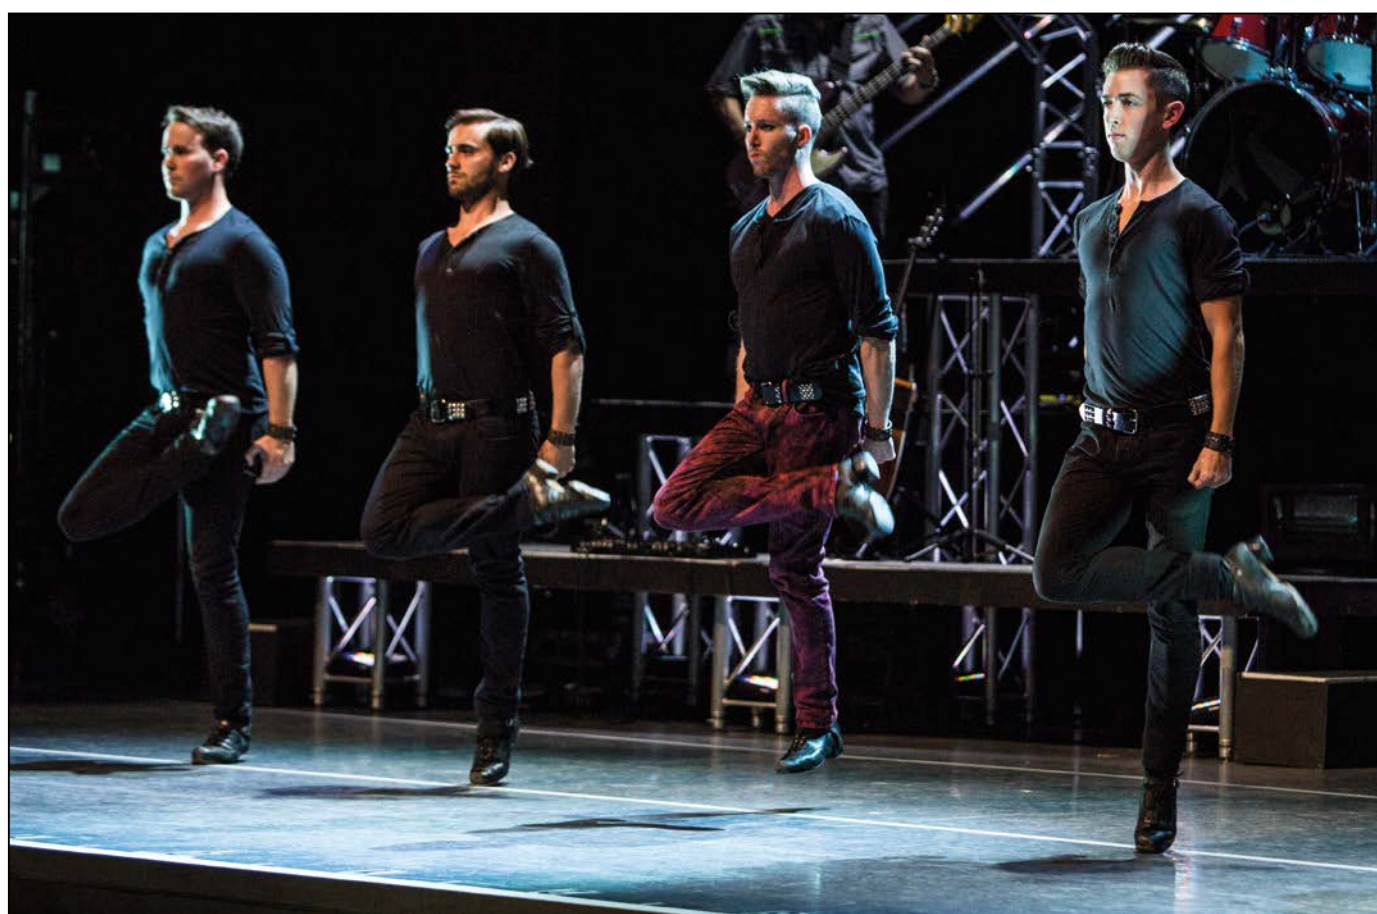


Photo: Brian Doherty / Rockin' Road to Dublin – USA Tour

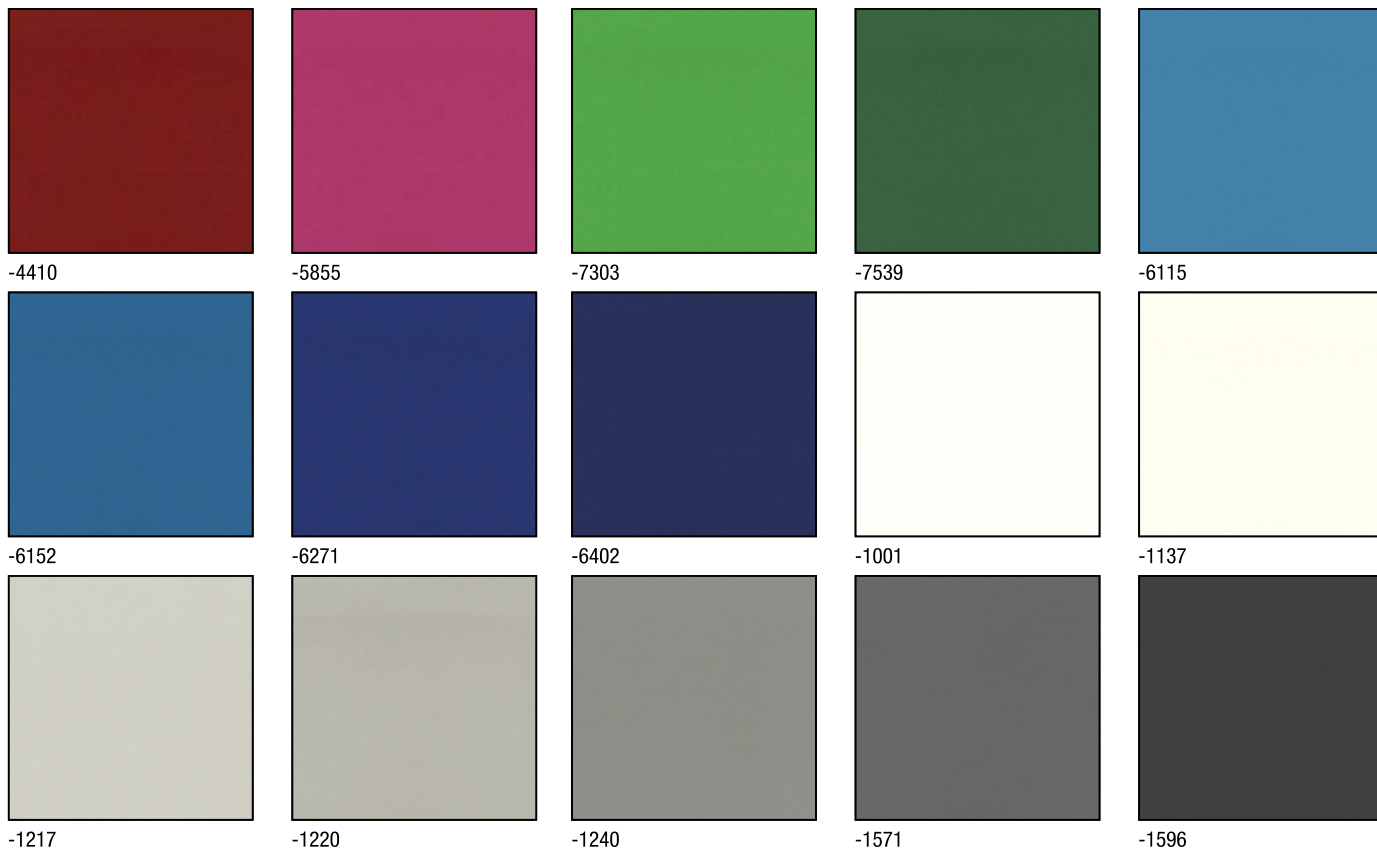

Tykhøjettevej 20, Hal 5, 7323 Give
Tlf: +45 42705206 Mail: salg@bjerring@sales.dk
www.bjerring-sales.dk