

**Tanz-, Event- &  
Messebeläge**

**VARIO GLANZ**

Art. 1751-

**VARIO GLANZ MET**

Art. 1753-

**Tapis de danse,  
design & expo**

**VARIO BRILLANT**

Réf. 1751-

**VARIO BRILLANT MET**

Réf. 1753-

**Dance &  
Event Floors**

**VARIO BRILLIANCE**

Art. 1751-

**VARIO BRILLIANCE**

**MET**

Art. 1753-



| VARIO GLANZ                                                                                                                                               | VARIO BRILLANT                                                                                                                                                     | VARIO BRILLIANCE                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC.<br>Stärke: 2,00 mm.<br>Stücklängen 25 lfm.<br>Mit abziehbarer Schutzfolie, um den Boden beim Verlegen zu schonen.<br>Nur in ganzen Rollen lieferbar. | PVC.<br>Epaisseur : 2,00 mm.<br>Longueur des pièces env. 25 ml.<br>Livré avec papier de protection, à retirer lors de la pose.<br>Uniquement par rouleaux entiers. | PVC.<br>Thickness: 0.08".<br>Piece lengths approx. 27.3 yds.<br>Removable protective foil prevents damage to floor during installation.<br>Available in full rolls only. |

| Art. / Réf. | Farben     | Coloris        | Colours      | B1 | M2 | EN | EN* NFPA | ↔ | cm  | ft/in | g/m²  | lbs/yd² |
|-------------|------------|----------------|--------------|----|----|----|----------|---|-----|-------|-------|---------|
| 1751 1137   | weiß       | blanc          | white        |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 5501   | signalweiß | blanc sécurité | signal white |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 1217   | hellgrau   | gris clair     | light grey   |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 1596   | dunkelgrau | gris foncé     | dark grey    |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 1240   | mausgrau   | gris souris    | mouse grey   |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 1991   | schwarz    | noir           | black        |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 3223   | orange     | orange         | orange       |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 4212   | rot        | rouge          | red          |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1751 6402   | blau       | bleu           | blue         |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |

| VARIO GLANZ MET                                                                    | VARIO BRILLANT MET                                                                                  | VARIO BRILLIANCE MET                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC.<br>Stärke: 1,60 mm.<br>Stücklängen 25 lfm.<br>Nur in ganzen Rollen lieferbar. | PVC.<br>Epaisseur : 1,60 mm.<br>Longueur des pièces env. 25 ml.<br>Uniquement par rouleaux entiers. | PVC.<br>Thickness: 0.06".<br>Piece lengths approx. 27.3 yds.<br>Available in full rolls only. |

| Art. / Réf. | Farben | Coloris | Colours | B1 | M2 | EN | EN* NFPA | ↔ | cm  | ft/in | g/m²  | lbs/yd² |
|-------------|--------|---------|---------|----|----|----|----------|---|-----|-------|-------|---------|
| 1753 1101   | silber | argent  | silver  |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |
| 1753 1201   | gold   | or      | gold    |    |    |    | •        |   | 150 | 59"   | 1.300 | 2.4     |

| Eigenschaften / Données techniques / Specifications                                |  |  |  | VARIO GLANZ  | VARIO GLANZ MET      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----------------------|
| Stärke / Epaisseur / Thickness                                                     |  |  |  | EN ISO 24346 | 2,00 mm      1,60 mm |
| Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness                 |  |  |  | EN ISO 24340 | 0,35 mm      0,35 mm |
| Resteindruck / Impact résiduel / Residual Indentation                              |  |  |  | EN ISO 24343 | 0,20 mm      0,20 mm |
| Trittschallverbesserung / Efficacité... aux bruits d'impact / Sound Absorption     |  |  |  | ISO 10140-8  | ~ 18 dB      ~ 18 dB |
| Maßänderung / Variation dimensionnelle / Dimension Stability                       |  |  |  | EN 434       | ± 0,2 %      ± 0,2 % |
| Lichtechtheit / Résistance aux rayons UV / Light Fastness                          |  |  |  | EN 20105-B02 | ≧ 6      ≧ 6         |
| Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques / Chemical Resistance |  |  |  | EN ISO 26987 | ≧      ≧             |
| Rutschhemmung / Coeff. antiglissant / Slip Resistance                              |  |  |  | EN 13893     | -      -             |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                             |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter <a href="http://www.gerriets.com">www.gerriets.com</a> . | Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA, consulter notre site <a href="http://www.gerriets.com">www.gerriets.com</a> . | For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to <a href="http://www.gerriets.com">www.gerriets.com</a> . | B1 = DIN 4102 B1<br>M1 = M1<br>BS = BS 5867 | EN = DIN EN 13501-1<br>EN* = DIN EN 13773<br>NFPA = NFPA 701 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|



Griffmuster / Echantillon / Sample

- 1 Hochglanzoberfläche / Surface adaptée pour un nettoyage facile / Protective layer for easy cleaning
- 2 Farbschicht / Couche couleur / Floor colour layer
- 3 Farblich abgestimmter Grundstrich mit Glasvliesarmierung zur Dimensions-Stabilisierung / Couche primaire de coloris assorti en fibres de verre pour une bonne stabilité dimensionnelle / Colour coordinated base layer with glass fiber reinforcement for dimension stability
- 4 Farblich abgestimmte funktionsgeschäumte Rückseite / Sous-couche mousse de coloris assorti / Colour coordinated foam backing


Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure



DaRookies - Produktion: Klassik trifft Breakdance




weiß / blanc / white

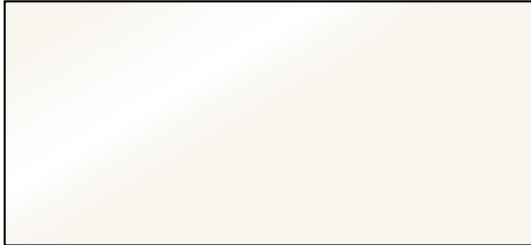


signalweiß / blanc sécurité / signal white



hellgrau / gris clair / light grey

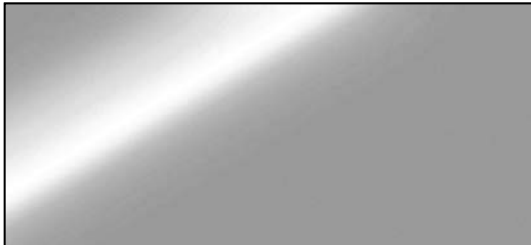

dunkelgrau / gris foncé / dark grey

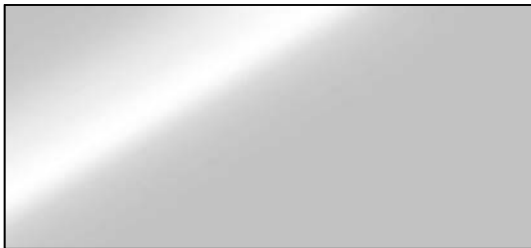

mausgrau / gris souris / mouse grey



silber / argent / silver



schwarz / noir / black



orange / orange / orange



rot / rouge / red



blau / bleu / blue



gold / or / gold

Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks.  
Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.

Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date de l'impression.  
Pour les mises à jour, consulter notre site internet.

All information and colour specifications are valid at the time of printing.  
For latest product details please see the respective online data sheet.



Tykhøjettevej 20, Hal 5, 7323 Give  
Tlf: +45 42705206 Mail: [salg@bjerring@sales.dk](mailto:salg@bjerring@sales.dk)  
[www.bjerring-sales.dk](http://www.bjerring-sales.dk)