

D

Tanz-, Event- &
Messebeläge

VARIO GRIP
Art. 1761-

F

Tapis de danse,
design & expo

VARIO GRIP
R...f. 1761-

E

Dance &
Event Floors

VARIO GRIP
Art. 1761-

VARIO GRIP	VARIO GRIP	VARIO GRIP
PVC.	PVC.	PVC.
Schmutzabweisende Oberfläche.	Surface trait...e anti-t...che.	Stain-resistant.
Rutschklasse R 10.	Antiglissant R 10.	Anti-skid surface.
Besonders geeignet für den Event- und Messebereich.	Sp...cialement conçu pour l'...v...nementiel et les salons.	Designed for events and exhibitions.
Nur bedingt als Tanzboden geeignet.	Utilisation limit...e en tant que tapis de danse.	As dance floor surface only suitable to a limited extent.
PU-vergr...tete Oberfläche.	de danse.	PU coating.
Stärke: 2 mm.	Surface avec enduction PU.	Thickness: 0.08" / 2 mm.
Stücklängen ca. 30 lfm.	Epaisseur : 2 mm.	Piece lengths approx. 32.8 yds.
Nur in ganzen Rollen lieferbar.	Longueur des pièces env. 30 m.	Available in full rolls only.
Sonderfarben auf Anfrage.	Uniquement par rouleaux entiers.	Custom colours on request.
	Coloris sp...ciaux : sur demande.	


Art. / R...f.	Farben	Coloris	Colours	B1M2 ENENNFPA	cm	ft/in	g/milbs/yd
1761 1501	weiß	blanc	white	11	200	78"	1350 2.48
1761 1553	goldgelb	jaune dor	yellow gold	11	200	78"	1350 2.48
1761 1565	orange	orange	orange	11	200	78"	1350 2.48
1761 1518	rot	rouge	red	11	200	78"	1350 2.48
1761 1577	marineblau	bleu marine	navy blue	11	200	78"	1350 2.48
1761 1590	achatgrau	gris agate	agate grey	11	200	78"	1350 2.48
1761 1593	hellgrau	gris clair	light grey	11	200	78"	1350 2.48
1761 1598	mausgrau	gris souris	mouse grey	11	200	78"	1350 2.48
1761 1597	dunkelgrau	gris fonc...	dark grey	11	200	78"	1350 2.48
1761 1599	schwarz	noir	black	11	200	78"	1350 2.48

Eigenschaften / Données techniques / Specifications

Gesamtdicke / Epaisseur totale / Total Thickness	EN 428	2,00 mm
Nutzschichtdicke / Epaisseur couche d'usure / Wear Layer Thickness	EN 429	0,25 mm
Flächengewicht / Poids / Weight	EN 430	1.350 g/mi
Resteindruck / Impact résiduel / Residual Indentation	EN 433	0,02 mm
Trittschallverbesserung / Eff...cacit... aux bruits d'impact / Sound Absorption	EN 140-8	~ 18 dB
Rutschhemmung / Coeff. antiglissant / Slip Resistance	EN 51130	R10
Geeignet für Fußbodenheizung / Adapt... au chauffage au sol / Critical Radiant Heat Flux		✓




Griffmuster / Echantillon / Sample

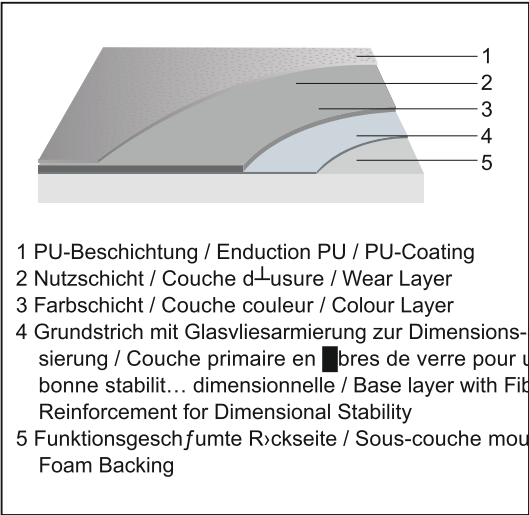


Bodenaufbau / Construction du tapis / Layer Structure

Erläuterungen der Brandschutznormen B1, M1, BS, EN, EN* und NFPA unter gerriets.com.	Informations concernant les normes de feu B1, M1, BS, EN, EN* et NFPA consulter notre site gerriets.com.	For explanation of flame retardant standards B1, M1, BS, EN, EN* and NFPA, please go to gerriets.com.	B1 = DIN 4102 B1 M1 = M1 BS = BS 5867	EN = DIN EN 13501-1 EN* = DIN EN 13773 NFPA= NFPA 701
Der Inhalt dieser Farbkarte entspricht dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Aktuellste Angaben entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern auf unserer Internetseite.	Les informations contenues dans ce nuancier sont valables à la date d'impression. Pour les mises à jour, consulter notre site internet.	All information and colour specifications are valid at the time of printing. For latest product details please see the respective online data sheet.		

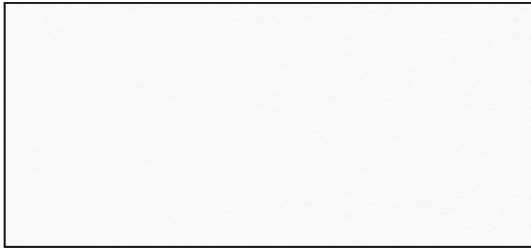


weiß / blanc / white

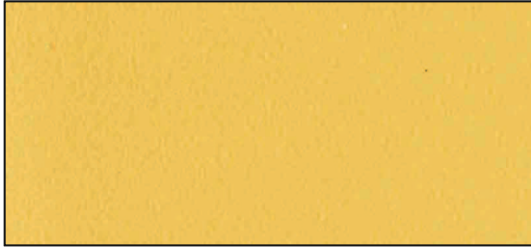

goldgelb / jaune d'or / yellow gold



orange / orange / orange

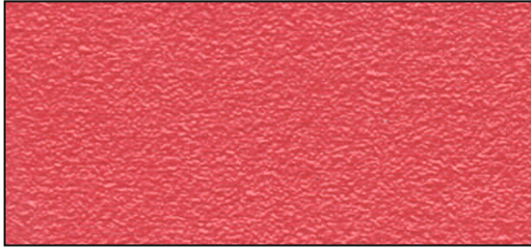

rot / rouge / red



marineblau / bleu marine / navy blue



achatgrau / gris agate / agate grey



hellgrau / gris clair / light grey



mausgrau / gris souris / mouse grey



dunkelgrau / gris fonc... / dark grey



schwarz / noir / black



Tykhøjettevej 20, Hal 5, 7323 Give
Tlf: +45 42705206 Mail: salg@bjerring@sales.dk
www.bjerring-sales.dk