

BJERRING

A thick, red, brushstroke-style underline that starts under the 'E' and extends to the right, ending under the 'G'. It has a slightly irregular, hand-painted appearance.

SunSwim[®] II

BJERRING

SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene



SunSwim[®] II

Elektrisk/Sænke Scene

Teknisk beskrivelse.

Type: Platform af saksetype

MotorLiftStandardstørrelse: 2 x 1 m (specielle størrelser tilgængelige)

Belastning: 500 kg/m²

Dynamisk nyttebelastning: 0 kg/m². Ingen løft af byrder muligt.

Maks. Scenehøjde: 1 m & 1,30 m over gulv nivo

Gulv/Plade: Overflader som lokalet eller, tæppe, linoleum, parket m.m..

Tilbehør: Gelænder, trapper, stolelister, inddækning m.m..

Motor: 230/400V AC; 50Hz; 0,55 kW

Styring: Mulighed for styring af det enkelte podie

SunSwim[®] II

SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene

BJERRING



SunSwim[®] II

SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene


BJERRING



SunSwim[®] II

BJERRING



SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene

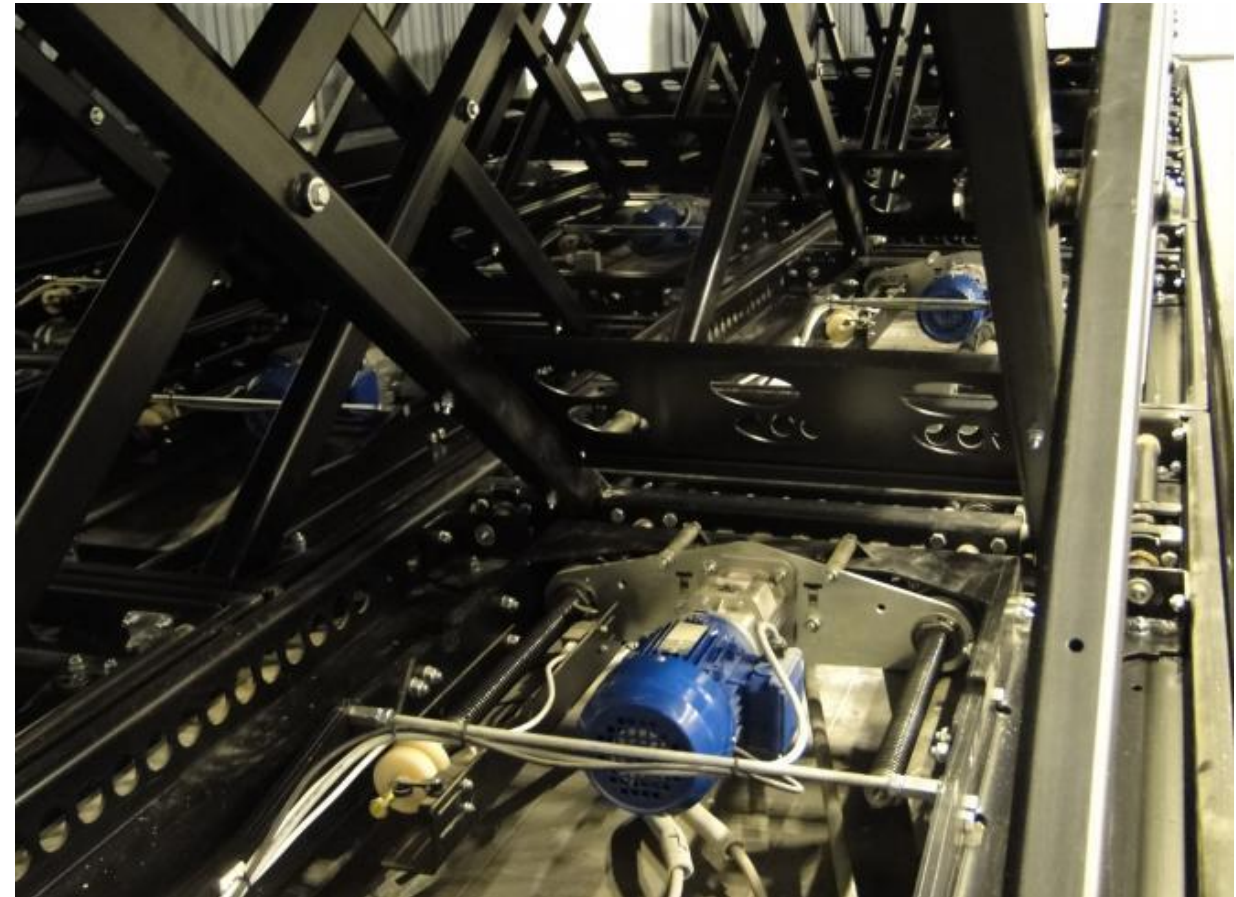

SunSwim[®] II

BJERRING

SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene

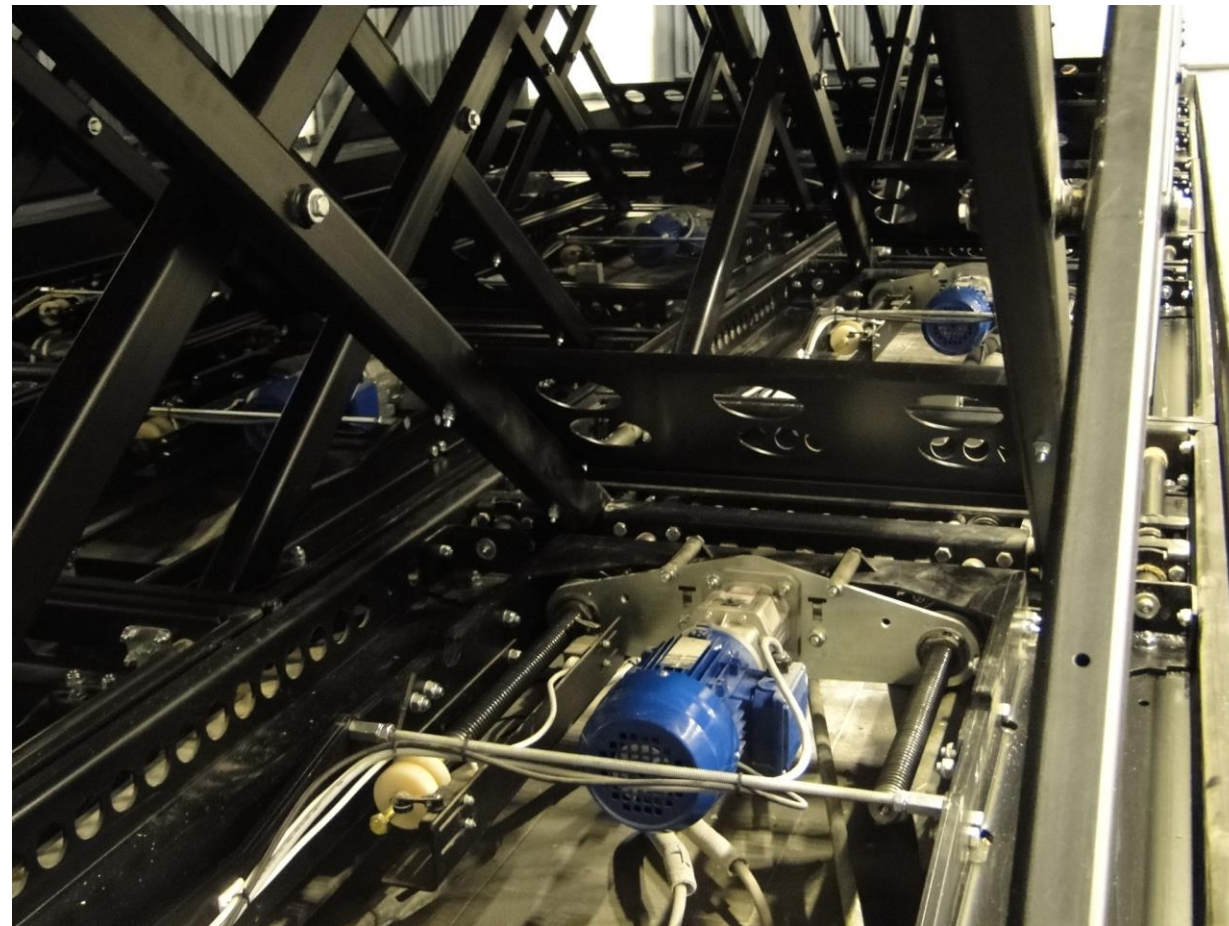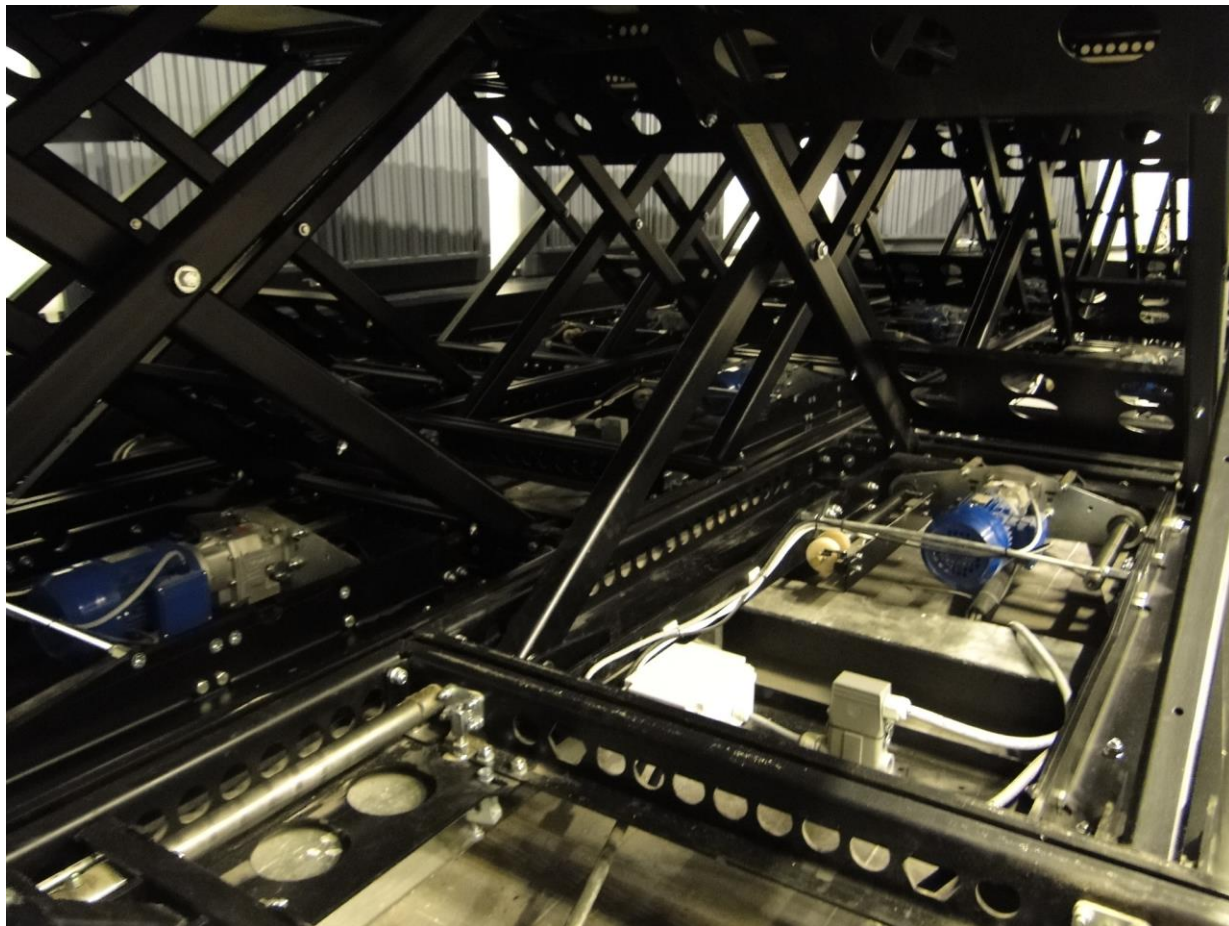

SunSwim[®] II

BJERRING

SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene



SunSwim[®] II

BJERRING

SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene



SunSwim[®] II

BJERRING

SunSwim[®] II Elektrisk Hæve/Sænke Scene



BJERRING



BJERRING



Kontakt os på:

TLF: +45 77345206

[Mail: salg@bjerring-sales.dk](mailto:salg@bjerring-sales.dk)

Se mere på: www.bjerring-sales.dk

www.sunswim.dk – www.bjerring-shop.dk