

BJERRING

LIFTING TOWERS **TORRES ELEVADORAS**



BJERRING

Tykhøjvej 20 - Hal 5 - 7323 Give - Tlf: +4542705206 - Mail: salg@bjerring-sales.dk
www.bjerring-sales.dk

TORRES ELEVADORAS LIFTING TOWERS



Introducción| *Introduction* p.5

NEMESIS Series p.10

MEGARA Series p.16

ELV Series p.26


AT Series p.34

HERCULES Series p.40


IN Series p.46

Accesorios | *Accessories* p.50

Tabla comparativa| *Comparative chart* p.56



www.bjerring-sales.dk

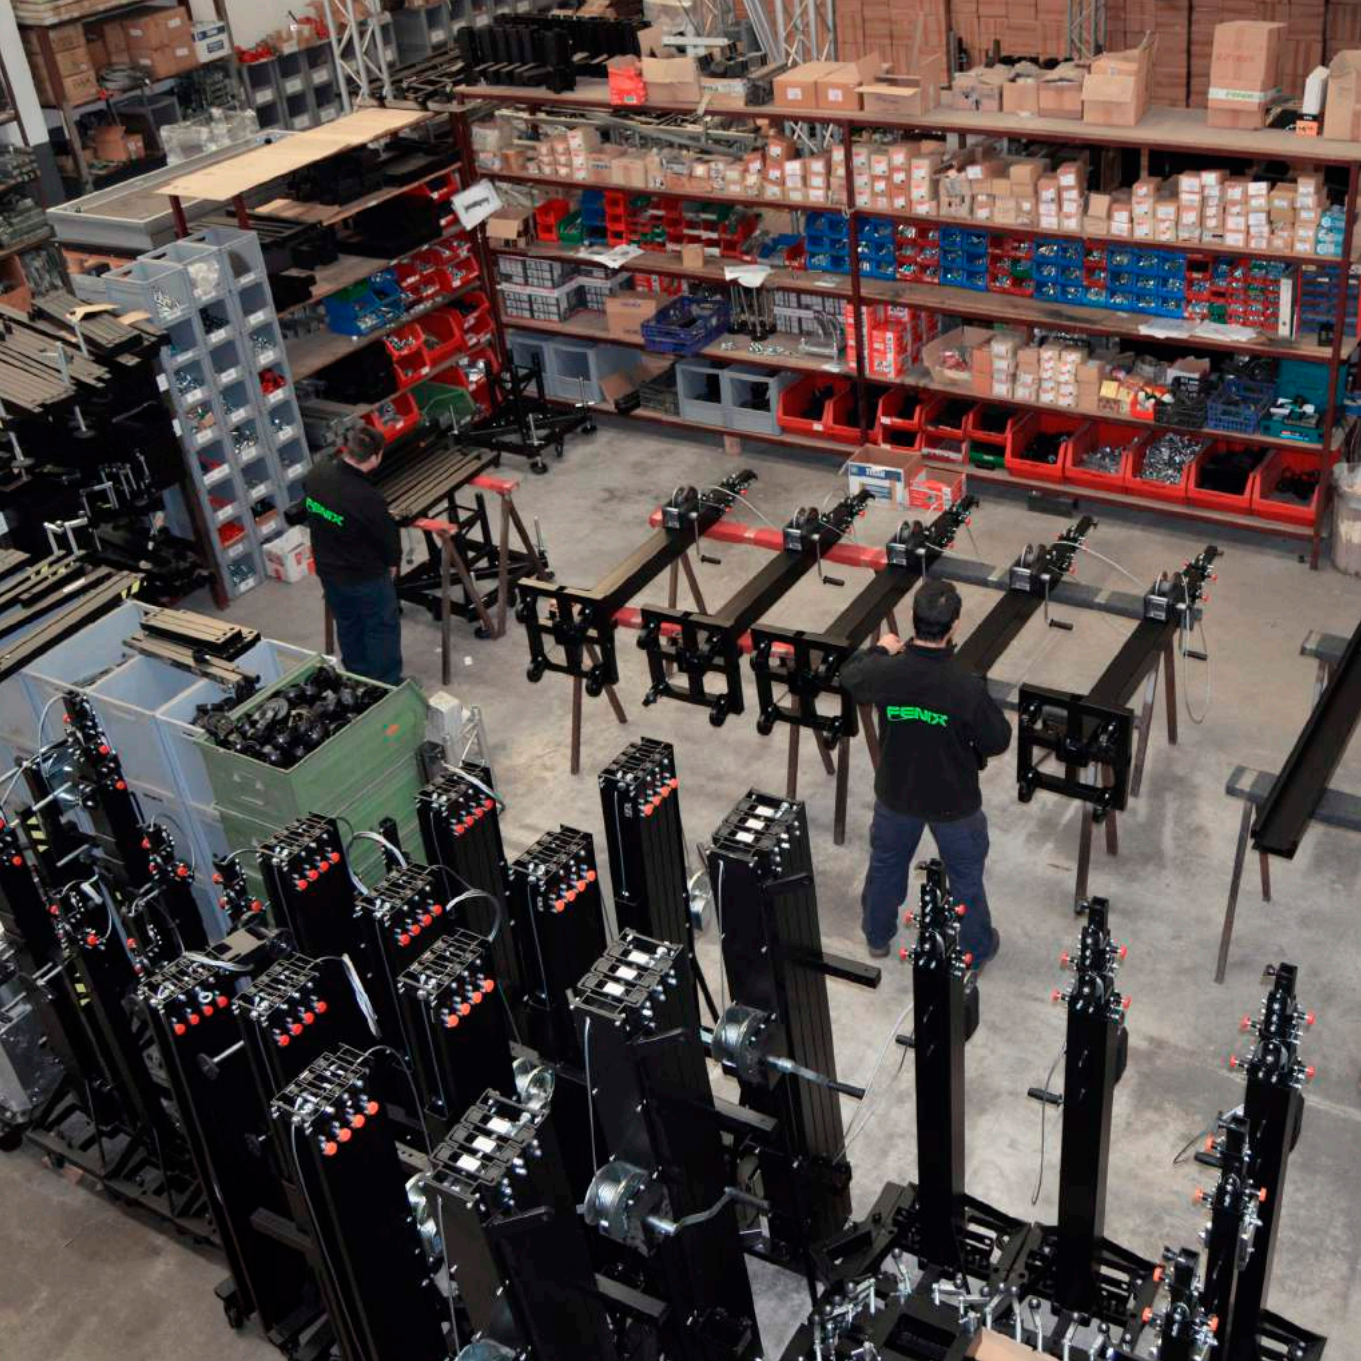

En FENIX Stage somos fabricantes de torres elevadoras, trusses, tarimas para escenarios y accesorios. Año tras año, asignamos más y más esfuerzos a la creación de productos nuevos y mejora de los productos ya existentes. El propósito de este esfuerzo es conseguir la máxima seguridad, calidad y durabilidad de todos nuestros productos.

At FENIX Stage, we are manufacturers of lifting towers, trussing, stage platforms and accessories. The company and its operation have grown year on year, we are constantly innovating within our market sector and we are improving our existing product lines as well as creating new products to achieve maximum safety, quality and long lifetime.

Nuestro afán por superarnos cada año y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, da fruto a nuevos productos, como la nueva serie Nemesis, una serie compuesta por torres elevadoras muy ligeras y manejables. Todos nuestros productos son fabricados en nuestras instalaciones en Horno de Alcedo, Valencia (España) y han sido certificados con las normativas vigentes [CE 06|42 EG] [BGV C1, BGG 912]:

Our desire to improve ourselves every year and satisfy customer needs, have released new products to market, such as the new Nemesis Series, composed of light weight and easy to use lifting towers. As with all our products, they are manufactured at our facility in Horno de Alcedo, Valencia (Spain) and are certified to [CE 06|42 EG] [BGV C1, BGG 912]:



Ahora nuestro objetivo es seguir trabajando para ampliar la gama de productos FENIX priorizando ante todo la seguridad, realizando un gran esfuerzo profesional para seguir sorprendiendo a nuestros clientes constantemente.

Our goal is to continue to expand the FENIX Product Range thru R+D+i, investing in the best quality materials and staff to give our customers the best experience, whilst prioritising safety at all times.

For more information on FENIX Stage visit:
www.fenixstage.com.

Para más información de FENIX Stage visita:
www.fenixstage.com.

www.bjerring-sales.dk



FENIX Stage como fabricante garantiza...

FENIX Stage as manufacturer guarantees...

1 Calidad Quality

Todos nuestros productos son sometidos a **estrictos controles de calidad** en su fabricación, lo que en un corto espacio de tiempo nos ha permitido ser una de las empresas líder del sector, consiguiendo que la calidad **FENIX Stage** sea reconocida a nivel nacional e internacional en todo tipo de proyectos relacionados con el sector del espectáculo y la realización de eventos.

All our products undergo **strict quality controls** in the manufacturing process, which has quickly made us one of the leaders in our industry. We are recognised nationally and internationally for many projects related to the events and entertainment industry.

2 Servicio de asistencia técnica Technical assistance

En **FENIX Stage** estamos especializados en desarrollar proyectos de ingeniería cumpliendo todas las exigencias y demandas transmitidas por nuestros clientes, obteniendo **grado de satisfacción máximo** debido al exquisito trato y cuidado que ofrece tanto al cliente como a sus equipamientos.

At **FENIX Stage**, we are specialists in engineering projects, meeting all customers expectations on a daily basis. Our level of care and commitment to both the client and the equipment ensure complete satisfaction.

3 Cumplimiento de normativas Normative compliance

Nuestros productos están fabricados en nuestras instalaciones de Horno de Alcedo, Valencia (España) y han sido certificados con las normativas vigentes.

Our products are manufactured at our facilities in Horno de Alcedo, Valencia (Spain) and have been certified by current legislation.

4 Seguridad Safety

En **FENIX Stage** apostamos por la seguridad de las personas y sus productos. Para garantizar la máxima seguridad, todos nuestros productos están diseñados, fabricados y testeados por ingenieros cualificados en cada etapa de su fabricación.

At **FENIX Stage**, we are committed to products and people's safety. To guarantee the maximum security, our products are designed, manufactured and tested by qualified engineers at each stage of the manufacturing process.

Todos los productos **FENIX** están fabricados con materiales que ofrecen una alta resistencia, fiabilidad y seguridad.

All **FENIX** products are manufactured with materials that offer high resistance, reliability and security.

Componentes de seguridad en nuestras torres

Safety components in our lifting towers

	Incluido en: <i>Included in:</i>		MEGARA	ELV	AT	HERCULES	IN	
	Base reforzada Reinforced base Todas nuestras torres tienen una base de hierro reforzada capaz de soportar grandes pesos y elevadas alturas. <i>All our towers use a reinforced iron base that supports heavy loads and high heights.</i>							
			MEGARA	ELV	AT	HERCULES	IN	
	Nivel de burbuja Circular bubble level La ubicación del nivel en la base permite estabilizar la torre de una forma más cómoda y precisa. <i>The location of the bubble level at the base helps you to stabilise the tower easily and accurately.</i>							
			MEGARA	ELV	AT	HERCULES	IN	
	Gatillos de seguridad Safety pins Los gatillos evitan que la carga se desplome. Además, permiten seleccionar diferentes alturas y elevar todas las barras por igual, distribuyendo la carga desde la barra principal hasta la última barra, lo que alarga la vida útil de la torre. <i>Safety pins stop the load from falling down. You can select different tower heights safely by raising the bars equally, this distributes the load evenly from the main bar to the last bar. Ultimately this prolongs the towers lifetime.</i>							
			NEMESIS	MEGARA	ELV	AT	HERCULES	IN
	Cabestrante Winch Nuestros cabestrantes están fabricados por empresas de alta calidad y reconocido prestigio. Son resistentes y de larga duración. Además, están sobredimensionados para una mayor seguridad y mejor arrastre del cable. <i>Our winches are manufactured by industry leading companies. They are resistant and durable as well as oversized for additional safety and better cable pull.</i>							
			MEGARA	ELV	AT	HERCULES	IN	
	Platos de poliamida Polyamide plates Los platos están fabricados con poliamida. Este material ofrece mayor resistencia que el metal y no sufre desgaste. Se apoyan en la superficie sin dañar el suelo, alfombras, etc. <i>The plates are made of Polyamide. This raw material offers more resistance than metal and it is wear free. The Polyamide plates can rest against any surface without damaging it, carpet, tiles, etc.</i>							

Incluido en: *Included in:*



Gatillo pata-base **Leg base safety lock**

El gatillo de la pata permite anclarla a la base de una forma más ágil, mediante un sistema de pulsación que sustituye a los antiguos e incómodos gatillos de anilla.

The automatic leg locking system allows the outriggers to anchor easily in the correct place, doing away with old and uncomfortable safety pin rings.

MEGARA AT HERCULES



Platos basculantes **Swing-arm plates**

Los platos basculantes de la serie ELV se apoyan en su totalidad en cualquier ángulo y superficie (paredes, escalones, etc.), consiguiendo mejor fijación y estabilidad.

The ELV Series+ swing-arm plates can rest completely flat against any surface (walls, inclines, etc) achieving better stability thru improved contact.

ELV



Péndulo de seguridad **Safety pendulum**

Los modelos de carga frontal incluyen este sistema de seguridad interno que bloquea automáticamente la torre cuando detecta una caída brusca de los perfiles, en caso de rotura o corte del cable.

All frontal loading lift towers include an internal safety system that automatically blocks the tower if a sudden drop is detected, e.g. if the cable broke or was cut.

AT HERCULES



Argolla **Ring**

Incluida en las series AT y HERCULES. Permite fijar cables a cualquier superficie u objeto fijo para ofrecer a la torre una mayor seguridad.

A 'Ring+' is included on the AT and HERCULES Series towers to enable additional support cables or straps to be tied directly to the tower, increasing tower safety.

AT HERCULES



Asa de transporte y rodillo **Transport handle and roller system**

Incluidos en las series AT y HERCULES. El asa y el rodillo permiten transportar la torre tanto vertical como horizontalmente. Además, el asa sirve como protección del cable y del cabestrante.

The AT and HERCULES Series have a transport handle and roller system, designed to move the tower vertically or horizontally. This also protects the cable and the winch during transportation.

AT HERCULES

NEMESIS Series



NEMESIS Series

Nueva serie compuesta por tres torres elevadoras **NEMESIS 80**, **NEMESIS 110** y **NEMESIS PRO**. Estas torres se caracterizan por ser ligeras, manejables y fáciles de transportar.

New Series composed of three lifting towers **NEMESIS 80**, **NEMESIS 110** and **NEMESIS PRO**. These lifters are characterised by its light weight, easy to use and easy-to-carry.

Usos | Uses

Pequeñas aplicaciones para elevar equipos de sonido, iluminación y estructuras.

Small applications for rising sound systems, lighting and truss.

Características | Features

- Fabricado en acero
- Color disponible: Negro
- Compatible con múltiples accesorios
- Made of steel
- Available colour: Black
- Compatible with many accessories

Referencia Reference	Altura máxima Maximum height	Carga máxima Maximum load	Altura mínima Minimum height	Área cerrada Closed Area	Área de trabajo Working area	Peso Weight
NEMESIS 80	3m	80kg	1,55m	0,20 x 0,15m	1,18 x 1,39m	14,5kg
NEMESIS 110	4m	110kg	1,55m	0,20 x 0,15m	1,18 x 1,39m	17,5kg
NEMESIS PRO	3,80m	100kg	1,38m	0,26 x 0,32m	1,11 x 1,11m	26kg

Accesorios | Accessories

AC-520B



AC-521B



AC-522B



AC-523B



NEMESIS 80


Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con múltiples accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima Maximum height	3m
Carga máxima Maximum load	80kg
Altura mínima Minimum height	1,55m
Área cerrada Closed Area	0,20 x 0,15m
Área de trabajo Working area	1,18 x 1,39m
Peso Weight	14,5kg



**LA TORRE MÁS
LIGERA**
**THE LIGHTEST
LIFTING TOWER**



Permite conectar cualquier accesorio con tubos de diámetro 28-35mm sin la necesidad de utilizar ningún adaptador.

It allows to connect any accessory with tube diameter 28-35mm without the need of adaptors.



Sus patas se pueden abrir en 3 posiciones dependiendo de las necesidades de elevación y de espacio.

Its legs can be opened in 3 positions depending on the needs of elevation and working area.

NEMESIS 110

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con multitud de accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima <i>Maximum height</i>	4m
Carga máxima <i>Maximum load</i>	110kg
Altura mínima <i>Minimum height</i>	1,55m
Área cerrada <i>Closed Area</i>	0,20 x 0,15m
Área de trabajo <i>Working area</i>	1,18 x 1,39m
Peso Weight	17,5kg



Posee un sistema especial de ajuste que permite una subida suave de las diferentes secciones evitando oscilaciones entre las barras.

It has a special adjustment system that allows a smooth rise of the different sections avoiding the oscillation between the bars.

Gatillos de seguridad antioxidentes de larga duración.


Long-life stainless safety pins.

NEMESIS PRO

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Incluye una barra extensible de 0,60m que permite a la torre alcanzar 3,80m de altura máxima.

Made of steel
Available colour: Black
Includes an extension bar of 0,60m, which increases the height of the tower to 3,80m.

Altura máxima Maximum height	3,80m
Carga máxima Maximum load	100kg
Altura mínima Minimum height	1,38m
Área cerrada Closed Area	0,26 x 0,32m
Área de trabajo Working area	1,11 x 1,11m
Peso Weight	26kg

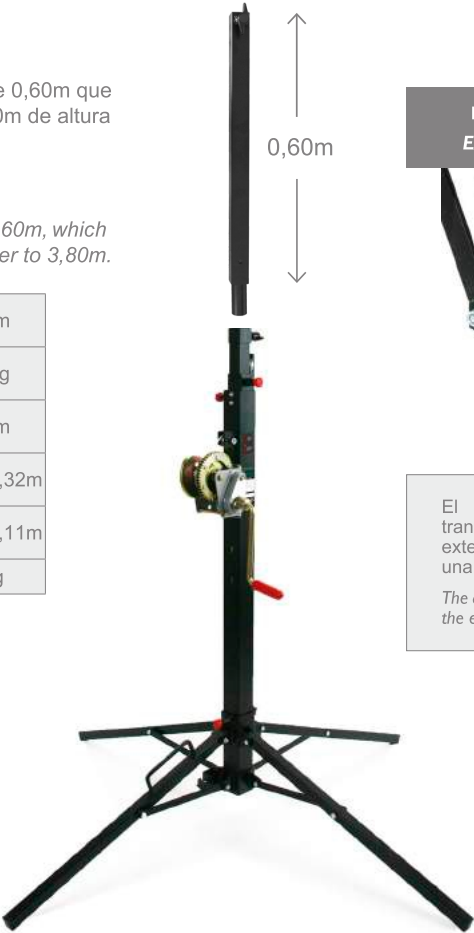


PORTA-EXTENSIBLE
EXTENSION ADAPTOR



El porta-extensible permite transportar la torre y la barra extensible conjuntamente y de una forma más cómoda.
The adaptor allows transportation of the extension bar and tower easily.




Gran Premio de F1 de Europa 2016 @ Baku City Circuit, Baku (Azerbaijan)
F1 Gran Prix of Europe 2016 @ Baku City Circuit, Baku (Azerbaijan)

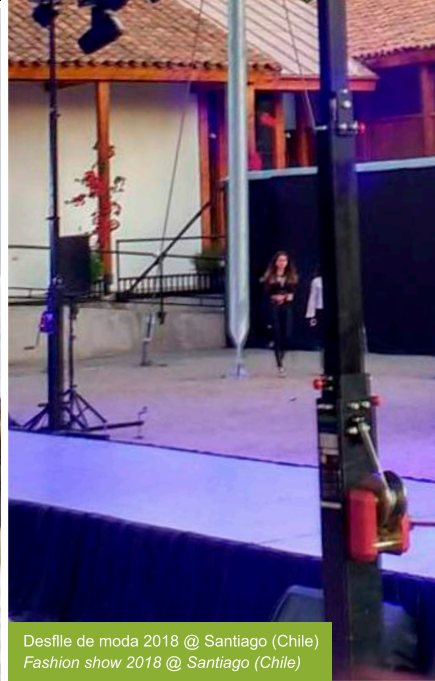

Campeonato de Ski First 2016 @ Grindelwald (Suiza)
Ski run event 2016 @ Grindelwald (Switzerland)

Desfile de moda 2018 @ Santiago (Chile)
Fashion show 2018 @ Santiago (Chile)

MEGARA Series

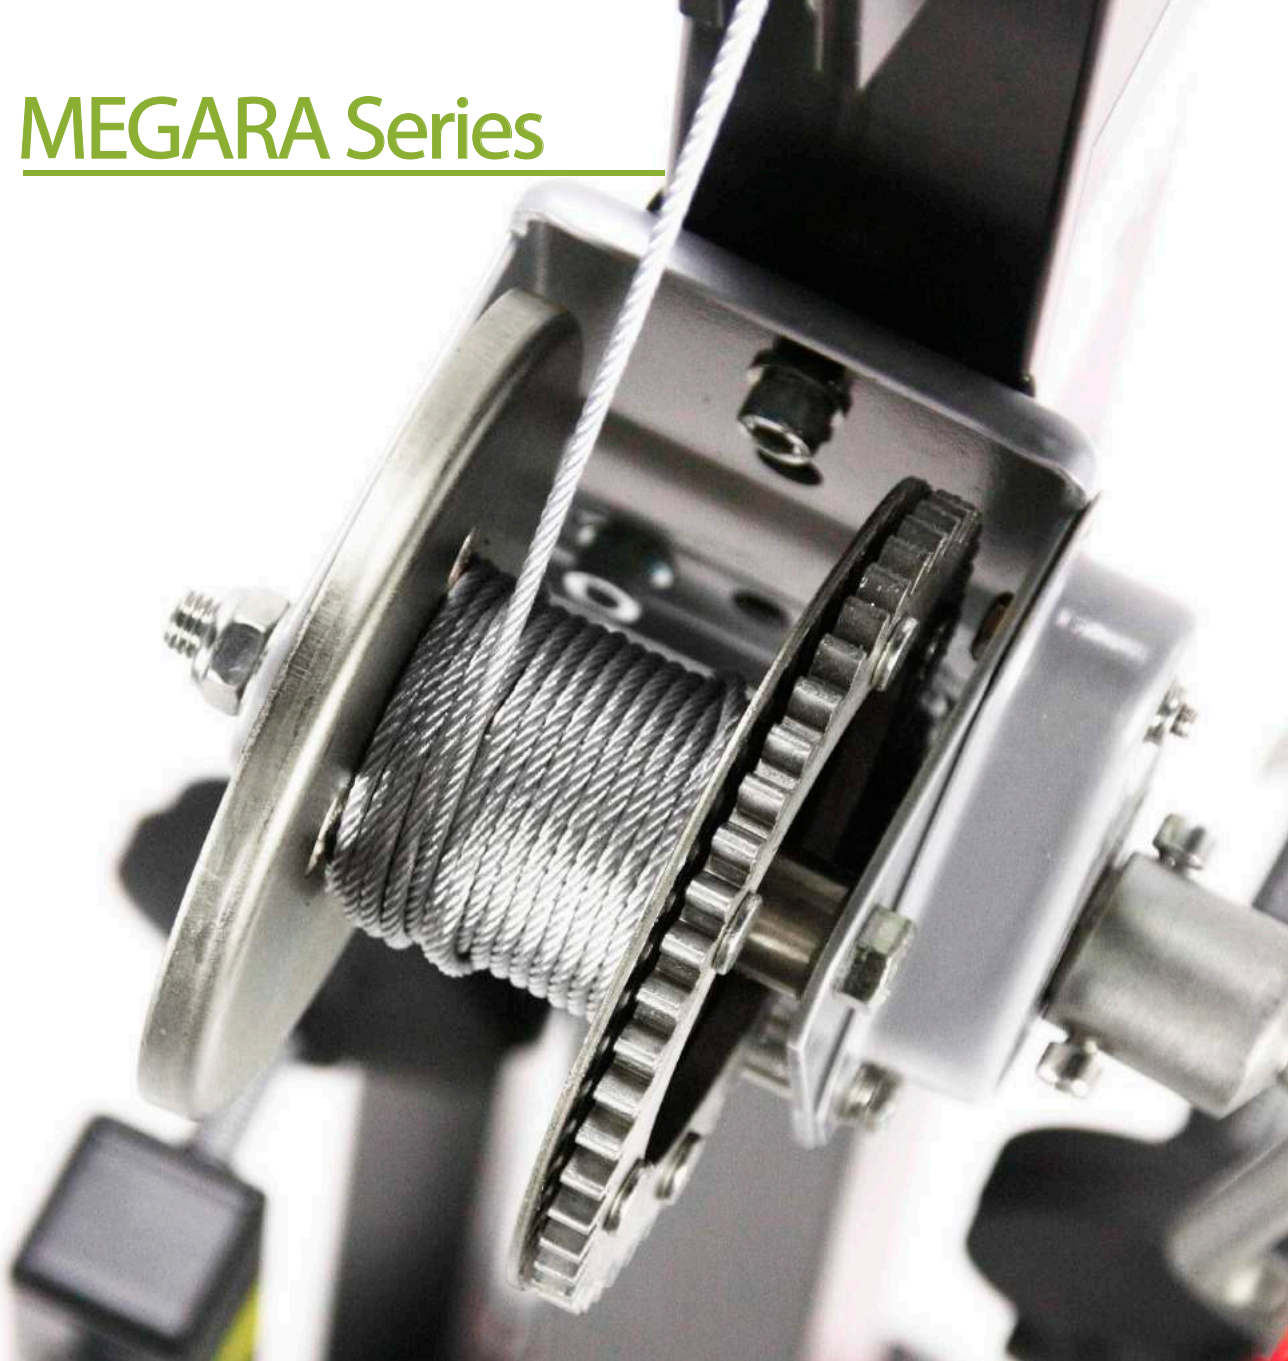

MEGARA Series

Torre telescópica con patas extraíbles. De fácil manejo y peso ligero.

Telescopic tower with removable legs. Easy handling and lightweight.

Usos | Uses

Para elevar equipos de sonido, iluminación y estructuras.

For rising sound systems, lighting and truss.

Características | Features

- Fabricado en acero
- Color disponible: Negro
- Compatible con múltiples accesorios
- *Made of steel*
- *Available colour: Black*
- *Compatible with many accessories*

Referencia Reference	Altura máxima Maximum height	Carga máxima Maximum load	Altura mínima Minimum height	Área cerrada Closed Area	Área de trabajo Working area	Peso Weight
MEGARA 100	4m	100kg	1,66m	0,36 x 0,36m	1,15 x 1,15m	33kg
MEGARA 125	4,50m	125kg	1,50m	0,38 x 0,38m	1,38 x 1,38m	46kg
MEGARA 150	5,30m	150kg	1,73m	0,38 x 0,38m	1,38 x 1,38m	48kg
MEGARA 200	6,40m	200kg	1,92m	0,47 x 0,47m	1,44 x 1,44m	86kg
MEGARA 230	5,30m	230kg	1,82m	0,47 x 0,47m	1,44 x 1,44m	78kg
MEGARA 300	6,10m	300kg	1,92m	0,47 x 0,47m	1,44 x 1,44m	90kg

Accesorios | Accessories

AC-502



AC-506



AC-507



AC-508



AC-533



AC-534



AC-535



AC-567B



AC-568



AC-570



AC-590



AC-591



Más detalles págs. 50-53 | More details pages 50-53

MEGARA 100

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con múltiples accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima <i>Maximum height</i>	4m
Carga máxima <i>Maximum load</i>	100kg
Altura mínima <i>Minimum height</i>	1,66m
Área cerrada <i>Closed Area</i>	0,36 x 0,36m
Área de trabajo <i>Working area</i>	1,15 x 1,15m
Peso Weight	33kg



Su pequeña base con ruedas facilita su transporte. Los gatillos permiten fijar las patas a la base de una forma más ágil.

Its small base with wheels helps its transportation. Leg base safety locks enable fixing the legs to the base nimbly.



MEGARA 125

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con multitud de accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima Maximum height	4,50m
Carga máxima Maximum load	125kg
Altura mínima Minimum height	1,50m
Área cerrada Closed Area	0,38 x 0,38m
Área de trabajo Working area	1,38 x 1,38m
Peso Weight	46kg



**LA TORRE MÁS
COMPACTA**
**THE MOST
COMPACT TOWER**

Nuestros gatillosestán fabricados de una sola pieza mejorando su resistencia. Además, permiten seleccionar la altura en la cual queremos trabajar, así como distribuir la carga entre todas las barras por igual.

Our safety pins are made from a single piece, improving their resistance when in use. The pins allow to select the height of the tower section by section and, by spreading the load among the different sections, you prolong the life of the tower.

1,50m



Strength and secureness
are the factors to our outstanding
and well-performing
LIFTING TOWERS





Shower Power Peralta 2018 @entro Comercial Plaza Oeste, Santiago (Chile)
Shower Power Peralta 2018 @ Plaza Oeste, Santiago (Chile)

MEGARA 150

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con múltiples accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima <i>Maximum height</i>	5,30m
Carga máxima <i>Maximum load</i>	150kg
Altura mínima <i>Minimum height</i>	1,73m
Área cerrada <i>Closed Area</i>	0,38 x 0,38m
Área de trabajo <i>Working area</i>	1,38 x 1,38m
Peso Weight	48kg



Nuestros platos estabilizadores de poliamida ofrecen resistencia y durabilidad.

Our polyamide stabilizer plates offer resistance and durability.



MEGARA 200

Fabricado en acero
 Color disponible Negro
 Compatible con multitud de accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima <i>Maximum height</i>	6,40m
Carga máxima <i>Maximum load</i>	200kg
Altura mínima <i>Minimum height</i>	1,92m
Área cerrada <i>Closed Area</i>	0,47 x 0,47m
Área de trabajo <i>Working area</i>	1,44 x 1,44m
Peso Weight	86kg



El cabestrante es resistente y de larga duración. Todos nuestros cabestrantes están sobredimensionados para una mayor seguridad y mejor arrastre del cable.

The winches are resistant and durable as well as oversized for additional safety and better cable pull.



MEGARA 230

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con múltiples accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima Maximum height	5,30m
Carga máxima Maximum load	230kg
Altura mínima Minimum height	1,82m
Área cerrada Closed Area	0,47 x 0,47m
Área de trabajo Working area	1,44 x 1,44m
Peso Weight	78kg



El gatillo de la pata permite anclarla de una forma más ágil, sustituyendo a los antiguos e incómodos gatillos de anilla

The automatic leg locking system allows the outriggers to anchor easily in the correct place, doing away with old and uncomfortable safety pin rings.



MEGARA 300

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con multitud de accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima <i>Maximum height</i>	6,10m
Carga máxima <i>Maximum load</i>	300kg
Altura mínima <i>Minimum height</i>	1,92m
Área cerrada <i>Closed Area</i>	0,47 x 0,47m
Área de trabajo <i>Working area</i>	1,44 x 1,44m
Peso Weight	90kg

Poleas y portapoleas de acero reforzado que ofrecen una mayor resistencia.

Pulleys and pulley-holders made of reinforced steel to increase resistance.



ELV Series



ELV Series

Torre telescópica. La serie **ELV** posee un sistema de patas que se adapta a cualquier superficie a través de su tensor de ajuste, que permite instalar la pata en el ángulo deseado y apoyarla sobre cualquier elemento. Sus platos basculantes permiten un apoyo completo y garantizan una estabilidad total.

Telescopic tower. **ELV Series** towers have a special outrigger system that can work almost anywhere. Its leg tensioners allow installation at any angle, resting securely on any surface. The swing-arm plates guarantee stability of the tower

Usos | Uses

Ideal para realizar eventos en interiores. Su sistema de patas ajustable nos permite instalar de un modo seguro la torre sobre cualquier ángulo y superficie, incluso paredes o escalones.

Ideal for indoor events. The adjustable leg system allows you to rest the tower against any surface, including walls or steps.

Características | Features

- Fabricado en acero
- Color disponible: Negro
- Adaptable a cualquier superficie
- Made of steel
- Available colour: Black
- Well suited to any surface

Referencia Reference	Altura máxima Maximum height	Carga máxima Maximum load	Altura mínima Minimum height	Área cerrada Closed Area	Área de trabajo Working area	Peso Weight
ELV-150/5	5,30m	150kg	1,73m	0,40 x 0,40m	1,49 x 1,49m	55kg
ELV-200/6	6,40m	200kg	1,92m	0,49 x 0,49m	1,53 x 1,53m	99kg
ELV-230/5	5,30m	230kg	1,82m	0,49 x 0,49m	1,53 x 1,53m	88kg
ELV-300/6	6,10m	300kg	1,92m	0,51x 0,51m	1,53 x 1,53m	100kg

Accesorios | Accessories



Más detalles págs. 50-53 | More details pages 50-53

ELV-150/5

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con multitud de accesorios

*Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories*

Altura máxima Maximum height	5,30m
Carga máxima Maximum load	150kg
Altura mínima Minimum height	1,73m
Área cerrada Closed Area	0,40 x 0,40m
Área de trabajo Working area	1,49 x 1,49m
Peso Weight	55kg



Los tensores sirven para ajustar la inclinación de las patas, estabilizar la torre y permitir a los platos de apoyo asentarse en cualquier superficie y ángulo.

The leg's tension tubes allow you to adjust the inclination of the outriggers, stabilising the tower safely. The swing-arm plates settle on any surface or angle.



¡Escanéame para más información!
Scan me for more information!



La ubicación del nivel de burbuja en la base permite estabilizar la torre de una forma más cómoda y precisa.

The location of the bubble level at the base makes stabilising the tower quicker and easier.

ELV-200/6

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con multitud de accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima <i>Maximum height</i>	6,40m
Carga máxima <i>Maximum load</i>	200kg
Altura mínima <i>Minimum height</i>	1,92m
Área cerrada <i>Closed Area</i>	0,49 x 0,49m
Área de trabajo <i>Working area</i>	1,53 x 1,53m
Peso Weight	99kg



PLATOS BASCULANTES SWING-ARM PLATES



Los platos se apoyan por completo a cualquier ángulo y superficie, incluso paredes o escalones.

The swing-arm plates rest against any surface, including walls or steps.



ELV-230/5

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con multitud de accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima Maximum height	5,30m
Carga máxima Maximum load	230kg
Altura mínima Minimum height	1,82m
Área cerrada Closed Area	0,49 x 0,49m
Área de trabajo Working area	1,53 x 1,53m
Peso Weight	88kg

PLATOS DE POLIAMIDA
POLYAMIDE PLATES



ELV-300/6

Fabricado en acero
Color disponible Negro
Compatible con multitud de accesorios

Made of steel
Available colour: Black
Compatible with many accessories

Altura máxima <i>Maximum height</i>	6,10m
Carga máxima <i>Maximum load</i>	300kg
Altura mínima <i>Minimum height</i>	1,92m
Área cerrada <i>Closed Area</i>	0,51 x 0,51m
Área de trabajo <i>Working area</i>	1,53 x 1,53m
Peso Weight	100kg



Los platos, junto al tensor de ajuste y a su sistema basculante, permiten apoyar por completo la torre a cualquier superficie u objeto fijo.

The plates, together with the leg's tension tube adjuster and its tilting system, allow the tower to rest upon any surface or fixed object.



When it is about to make your **DREAM**
come true, our **LIFTING TOWERS** are
your perfect **SOLUTION**





Michael Jackson Symphony 2017  n, Praga (República Checa)
Michael Jackson Symphony 2017  , Prague (Czech Republic)

AT Series



La **serie AT**, con sistema de **carga frontal**, permite elevar la carga desde el suelo, realizando el mínimo esfuerzo.

*The **AT Series**, with its **frontal loading system**, allows you to lift loads from the floor, reducing user effort.*

Usos | Uses

Son perfectas para levantar **sistemas de line array**. También permiten elevar trusses y pantallas LED.

*The perfect solution to lift **line array systems**. The AT Series can also raise trussing and LED screens.*

Características | Features

- Fabricado en aluminio
- Todas las torres AT están disponibles en color plata y negro
- Todas las torres AT levantan la carga desde el suelo
- *Made of aluminium*
- *All AT towers are available in silver and black colour*
- *All AT towers raise the load from the ground*

Referencia Reference	Altura máxima Maximum height	Carga máxima Maximum load	Altura mínima Minimum height	Área cerrada Closed Area	Área de trabajo Working area	Peso Weight
AT-04 AT-04B	5m	200kg	1,59m	0,58 x 0,42m	1,45 x 1,49m	93kg
AT-05 AT-05B	5,40m	250kg	1,76m	0,60 x 0,49m	1,66 x 1,72m	96kg
AT-06 AT-06B	6,50m	250kg	1,97m	0,60 x 0,49m	1,66 x 1,72m	107kg

Accesorios | Accessories

AC-552



AC-569



Más detalles pág. 54-55 | *More details page 54-55*

TORRES DE CARGA FRONTAL | FRONTAL LOADING TOWERS

AT-04 | AT-04B

Fabricado en aluminio

Levanta sistemas de line-array, truss y pantallas LED

Made of aluminium

For lifting line array systems, trussing and screens

Colores disponibles | Available colours

AT-04



AT-04B



Altura máxima Maximum height	5m
Carga máxima Maximum load	200kg
Altura mínima Minimum height	1,59m
Área cerrada Closed Area	0,58 x 0,42m
Área de trabajo Working area	1,45 x 1,49m
Peso Weight	93kg

Distancia* Distance*	Carga máxima Maximum load	
20cm	200kg	
45cm	160kg	
*Distancia del centro de la carga a la torre *Distance from the center of the load to the tower		



La argolla permite fijar cables a cualquier superficie u objeto fijo, para ofrecer a la torre una mayor seguridad.

The ring enables additional support cables or straps to be tied directly to the tower, increasing tower safety.

**Compacta
y ligera**
**Compact
and light**



Área base cerrada |
Closed base area
0,38 x 0,48m



AT-05 | AT-05B

Fabricado en aluminio
Levanta sistemas de line-array, truss y pantallas LED
Made of aluminium
For lifting line array systems, trussing and LED screens

Colores disponibles | Available colours

AT-05  AT-05B 

¡Levanta la
carga desde el
suelo!
Lifts the load
from the floor!

Altura máxima Maximum height	5,40m
Carga máxima Maximum load	250kg
Altura mínima Minimum height	1,76m
Área cerrada Closed Area	0,60 x 0,49m
Área de trabajo Working area	1,66 x 1,72m
Peso Weight	96kg

Distancia* Distance*	Carga máxima Maximum load
20cm	250kg
45cm	195kg

*Distancia del centro de la carga a la torre
*Distance from the center of the load to the tower



TORRES DE CARGA FRONTAL | FRONTAL LOADING TOWERS

AT-06 | AT-06B

Fabricado en aluminio

Levanta sistemas de line-array, truss y pantallas L

Made of aluminium

For lifting line array systems, trussing and LED

Colores disponibles | Available colours

AT-06




AT-06B



Altura máxima Maximum height	6,50m
Carga máxima Maximum load	250kg
Altura mínima Minimum height	1,97m
Área cerrada Closed Area	0,60 x 0,49m
Área de trabajo Working area	1,66 x 1,72m
Peso Weight	107kg

Distancia* Distance*	Carga máxima Maximum load
20cm	250kg
45cm	195kg

*Distancia del centro de la carga a la torre
*Distance from the center of the load to the tower



Nuestros gatillosestán fabricados de una sola pieza mejorando su resistencia. Además, nos permiten seleccionar la altura en la cual queremos trabajar y distribuir la carga entre todas los perfiles por igual.

Our safety pins are made from a single piece, improving their resistance when in use. The pins allow to select the height of the tower section by section and, by spreading the load among the different sections, you prolong the life of the tower.



Incluye fijación para evitar que el carro se mueva durante el transporte.


Transportation lock included to prevent movement during carriage.



Evento al aire libre de comida ecológica 2019 @ssina (Grecia)
Outdoor event of ecological food 2019 @ssina (Greece)



Chiddfest Festival 2018 @hiddingly, Sussex (Reino Unido)
Chiddfest Festival 2018 @hiddingly, Sussex (UK)

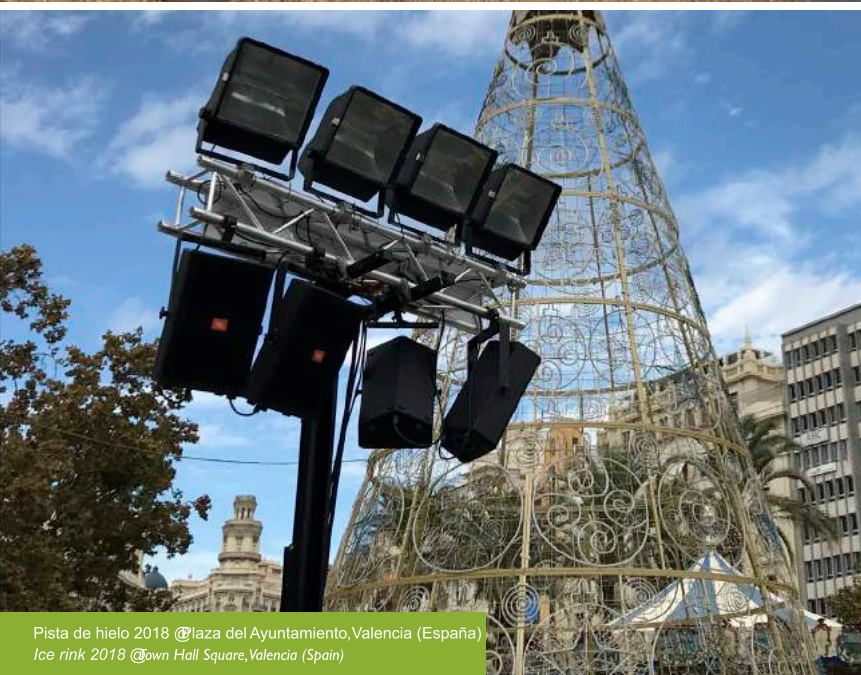

Pista de hielo 2018 @laza del Ayuntamiento, Valencia (España)
Ice rink 2018 @own Hall Square, Valencia (Spain)

HERCULES Series



HERCULES Series

La serie **HERCULES**, potente y manejable. La **HERCULES 6.5 PLUS** es la más fuerte de todas las torres elevadoras de FENIX. Puede levantar hasta 500kg. **HERCULES 8** es la torre elevadora que mayor altura alcanza con 8m.

HERCULES Series, powerful and easy to use. The **HERCULES 6.5 PLUS** is the strongest of all the **FENIX** lifting towers, capable of lifting 500kg. **HERCULES 8** is the lifting tower that reaches the greater height up to 8m.

Usos | Uses

Para elevar sistemas de line array, estructuras de gran tamaño y pantallas LED.

For lifting line array systems, trussing and LED screens.

Características | Features

- Fabricado en aluminio
- Color disponible: Negro
- Todas las torres **HERCULES** levantan la carga desde el suelo y son regulables en altura
- *Made of aluminium*
- *Available colour: Black*
- *All **HERCULES** towers lift the load from the floor and are height adjustable*

Referencia Reference	Altura máxima Maximum height	Carga máxima Maximum load	Altura mínima Minimum height	Área cerrada Closed Area	Área de trabajo Working area	Peso Weight
HERCULES 6.5	6,50m	350kg	1,99m	0,73 x 0,60m	2,50 x 2,28m	184kg
HERCULES 6.5 PLUS	6,50m	500kg	1,99m	0,73 x 0,60m	2,50 x 2,28m	184kg
HERCULES 8	8m	300kg	1,99m	0,73 x 0,60m	2,50 x 2,28m	203kg

Accesorios | Accessories

AC-552



AC-582



AC-583



AC-584



AC-585



Más detalles pág. 54-55 | ~~More details~~ *page 54-55*

HERCULES 6.5

Fabricado en aluminio
Color disponible: Negro
Levanta sistemas de line array, estructuras
de gran tamaño y pantallas LED

*Made of aluminium
Available colour: Black
For lifting line array systems, heavy trussing
and LED screens*



Rodillo que permite el transporte horizontal de la torre, protegiendo el cable y el cabestrante.

Roller system that allows horizontal transportation, protecting the cable and the winch.

Altura máxima Maximum height	6,50m
Carga máxima Maximum load	350kg
Altura mínima Minimum height	1,99m
Área cerrada Closed Area	0,73 x 0,60m
Área de trabajo Working area	2,50 x 2,28m
Peso Weight	184kg

Distancia* Distance*	Carga máxima Maximum load	
30cm	350kg	
60cm	260kg	
*Distancia del centro de la carga a la torre *Distance from the center of the load to the tower		



Los tirantes frontales dan una mayor estabilidad y resistencia a la torre.

The frontal braces give greater stability and resistance to the tower.



HERCULES 6.5 PLUS

Fabricado en aluminio
Color disponible: Negro
Levanta sistemas de line array, estructuras
de gran tamaño y pantallas LED

Made of aluminium
Available colour: Black
For lifting line array systems, heavy trussing
and LED screens

Carga máx.
500kg
Max. load

Altura máxima Maximum height	6,50m
Carga máxima Maximum load	500kg
Altura mínima Minimum height	1,99m
Área cerrada Closed Area	0,73 x 0,60m
Área de trabajo Working area	2,50 x 2,28m
Peso Weight	184kg

Distancia* Distance*	Carga máxima Maximum load	
30cm	500kg	
60cm	300kg	
*Distancia del centro de la carga a la torre *Distance from the center of the load to the tower		



Componentes internos
reforzados de alta
resistencia
Reinforced and high
resistance internal
components



HERCULES 8

Fabricado en aluminio
Color disponible: Negro
Levanta sistemas de line array, estructuras
de gran tamaño y pantallas LED

*Made of aluminium
Available colour: Black
For lifting line array systems, heavy trussing
and LED screens*



La argolla permite fijar cables a cualquier superficie u objeto fijo, para ofrecer a la torre una mayor seguridad.

The ring enables additional support cables or straps to be tied directly to the tower, increasing tower safety.



Altura máxima Maximum height	8m
Carga máxima Maximum load	300kg
Altura mínima Minimum height	1,99m
Área cerrada Closed Area	0,73 x 0,60m
Área de trabajo Working area	2,50 x 2,28m
Peso Weight	203kg

¡Cabestrante de doble manivela!
Double handle winch!

Distancia* Distance*	Carga máxima Maximum load
30cm	300kg
60cm	200kg




*Distancia del centro de la carga a la torre
*Distance from the center of the load to the tower



Rodillo que permite el transporte horizontal.
Roller system to allow horizontal transportation.

Int'l Music Summit Asia Pacific 2017 @ Hotel Hyatt on the Bund, Shanghai (China)
 Int'l Music Summit Asia Pacific 2017 @ Hotel Hyatt on the Bund, Shanghai (China)

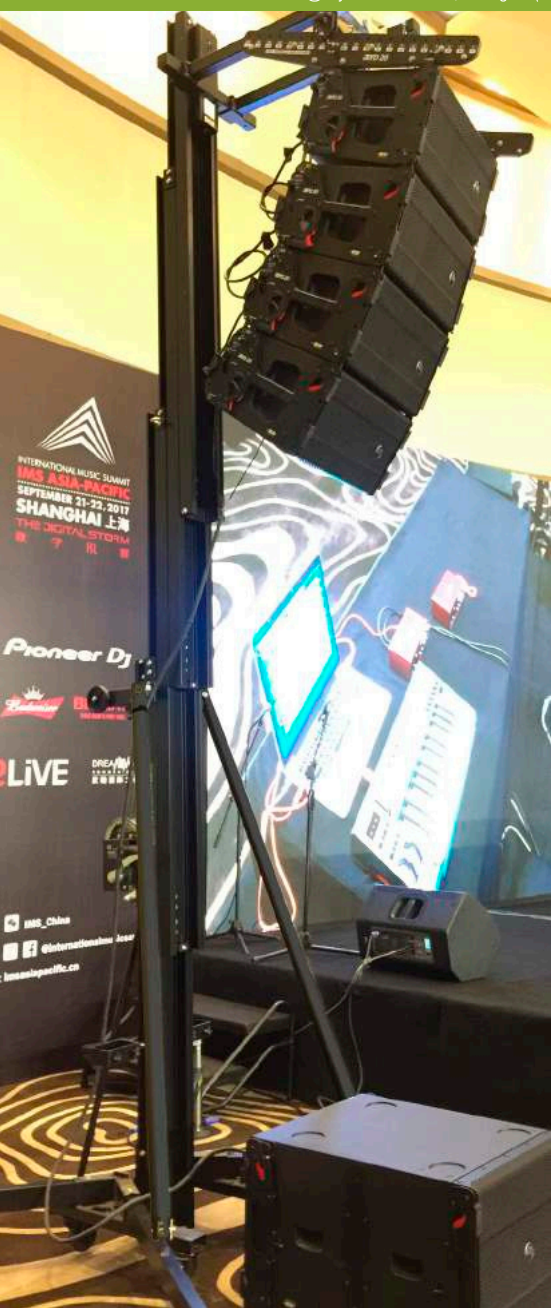

Día Nacional de Qatar 2016 @ Doha (Qatar)
 Qatar's National Day 2016 @ Doha (Qatar)




Evento al aire libre para Campeonato Europeo 2019 @ Saanen (Suiza)
 Outdoor LED screen for European Championship 2019 @ Saanen (Switzerland)

ACCESORIOS PARA TORRES TELESCÓPICAS


ACCESSORIES FOR TELESCOPIC TOWERS

	AC-502 Soporte para una barra electrificada (Tubo 35). <i>Support for one electrified bar (Tube 35).</i>	MEGARA	ELV
	AC-506 AC-506B Barra transversal mecanizada. Tubo redondo. <i>Mechanised transverse bar. Round tube.</i>	MEGARA	ELV
	AC-507 AC-507B Barra transversal mecanizada. Tubo cuadrado. <i>Mechanised transverse bar. Squared tube.</i>	MEGARA	ELV
	AC-508 AC-508B Soporte ajustable para truss desde 29 a 40cm. <i>Adjustable truss support 29-40cm</i>	MEGARA	ELV
	AC-509 AC-509B Doble barra transversal mecanizada. Tubo redondo. <i>Mechanised transverse double bar. Round tube.</i>	MEGARA	ELV

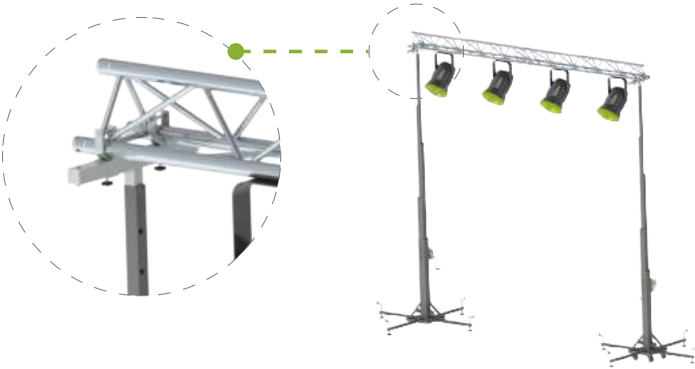

	AC-510 AC-510B Doble barra transversal mecanizada. Tubo cuadrado. <i>Mechanised transverse double bar. Squared tube.</i>	MEGARA ELV
	AC-520B Barra transversal mecanizada. Tubo redondo. <i>Mechanised transverse bar. Round tube.</i>	NEMESIS
	AC-521B Soporte ajustable para truss hasta 29cm. <i>Adjustable stand for truss up to 29cm.</i>	NEMESIS
	AC-522B Soporte ajustable para truss paralelo con un punto de apoyo. <i>Adjustable stand for parallel truss with a single support.</i>	NEMESIS
	AC-523B Bolsa de transporte con asa y ruedas. <i>Transport bag with handle and wheels.</i>	NEMESIS



ACCESORIOS PARA TORRES TELESCÓPICAS
ACCESSORIES FOR TELESCOPIC TOWERS

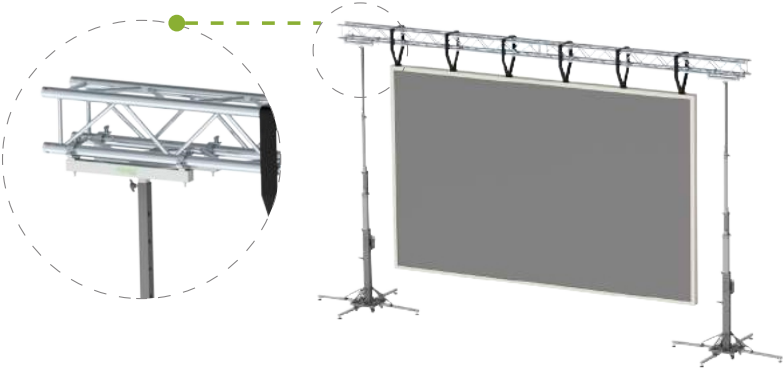	MEGARA ELV AC-533 AC-533B Soporte "H" para truss de 29cm. <i>"H" shaped support for 29cm truss.</i> 
	MEGARA ELV AC-534 AC-534B Soporte "H" para truss de 40cm. <i>"H" shaped support for 40cm truss.</i>
	MEGARA ELV AC-535 AC-535B Soporte ajustable con abrazaderas para truss desde 29 a 40cm. <i>Adjustable support with clamps for truss from 29cm to 40cm</i>

	AC-567B Soporte telescópico en C para sistemas de audio. <i>Telescopic C-shape support for audio systems.</i>	MEGARA ELV
	AC-568 AC-568B Soporte para 4 altavoces. <i>Support for 4 speakers.</i>	MEGARA ELV
	AC-570 AC-570B Soporte ajustable para truss paralelo de 29cm con un punto de apoyo. <i>Adjustable stand support for 29cm parallel truss, single point.</i>	MEGARA ELV
	AC-590 AC-590B Soporte ajustable para truss paralelo de 29cm con doble punto de apoyo. <i>Adjustable stand support for 29cm parallel truss, double point.</i>	MEGARA ELV
	AC-591 Adaptador para tubo de 28mm. <i>28mm tube adaptor.</i>	MEGARA ELV

ACCESORIOS PARA TORRES DE CARGA FRONTAL

ACCESSORIES FOR FRONTAL LOADING TOWERS

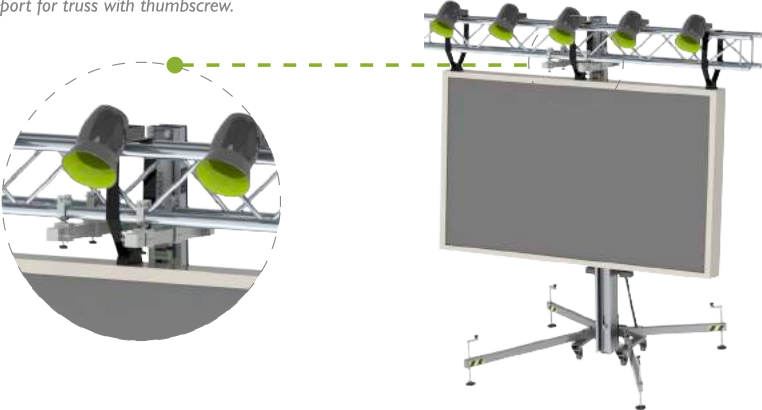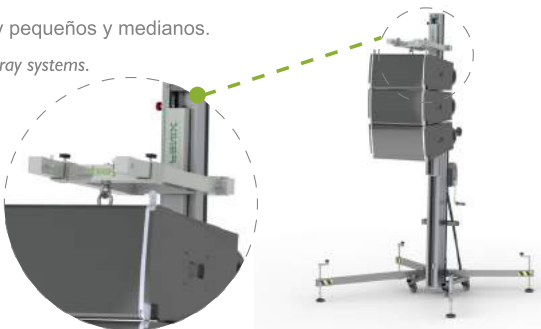	ATHERCULESIN AC-552 AC-552B Soporter rotatorio para truss con palometa de ajuste <i>Rotating support for truss with thumbscrew.</i> 
	AT AC-569 AC-569B Soporte para sistemas line array pequeños y medianos. <i>Support for small and medium line array systems.</i> 



AC-582B | AC-583B

Soporte de 4 puntos y ángulo variable para sistemas line array medianos y grandes. 2 posiciones.

4 anchor points and variable angle support for medium and big line array systems. 2 positions.



AC-584B | AC-585B

Soporte de 2 puntos y ángulo variable para sistemas line array pequeños y medianos.

2 anchor points and variable angle support for small and medium line array systems.

Referencia Reference	Altura máx. Max. height	Carga máx. Max. load	Altura mín. Min. height	Área de trabajo Working area	Peso Weight	Cabestrante Winch
NEMESIS 80	3m 9 27 32 ft	80kg 176lb	1,55m 5 5 64 ft	1,18 x 1,39m 3 7 8 ft x 4 9 16 ft	14,50kg 32lb	Goliath 4 Alfa Fox 500kg 1,102lb
NEMESIS 110	4m 13 1 8 ft	110kg 242lb	1,55m 5 5 64 ft	1,18 x 1,39m 3 7 8 ft x 4 9 16 ft	17,50kg 39lb	Goliath 4 Alfa Fox 500kg 1,102lb
NEMESIS PRO	3,80m 12 15 32 ft	100kg 220lb	1,38m 4 17 32 ft	1,11 x 1,11m 3 41 64 ft x 3 41 64 ft	26kg 57lb	AL-KO 450 Compact 450kg 992lb
MEGARA 100	4m 13 1 8 ft	100kg 220lb	1,66m 5 29 64 ft	1,15 x 1,15m 3 49 64 ft x 3 49 64 ft	33kg 73lb	AL-KO 450 Compact 450kg 992lb
MEGARA 125	4,50m 14 49 64 ft	125kg 276lb	1,50m 4 59 64 ft	1,38 x 1,38m 4 17 32 ft x 4 17 32 ft	46kg 101lb	AL-KO 450 Compact 450kg 992lb
MEGARA 150	5,30m 17 25 64 ft	150kg 331lb	1,73m 5 43 64 ft	1,38 x 1,38m 4 17 32 ft x 4 17 32 ft	48kg 106lb	AL-KO 450 Compact 450kg 992lb
MEGARA 200	6,40m 20 2 2 ft	200kg 441lb	1,92m 6 19 64 ft	1,44 x 1,44m 4 23 32 ft x 4 23 32 ft	86kg 190lb	AL-KO 501 Plus 500kg 1,102lb
MEGARA 230	5,30m 17 25 64 ft	230kg 507lb	1,82m 5 31 32 ft	1,44 x 1,44m 4 23 32 ft x 4 23 32 ft	78kg 172lb	AL-KO 501 Plus 500kg 1,102lb
MEGARA 300	6,10m 20 1 64 ft	300kg 661lb	1,92m 6 19 64 ft	1,44 x 1,44m 4 23 32 ft x 4 23 32 ft	90kg 198lb	AL-KO 900 Compact 900kg 1,984lb
ELV-150/5	5,30m 17 25 64 ft	150kg 331lb	1,73m 5 43 64 ft	1,49 x 1,49m 4 57 64 ft x 4 57 64 ft	55kg 121lb	AL-KO 450 Compact 450kg 992lb
ELV-200/6	6,40m 20 2 2 ft	200kg 441lb	1,92m 6 19 64 ft	1,53 x 1,53m 5 1 64 ft x 5 1 64 ft	99kg 218lb	AL-KO 501 Plus 500kg 1,102lb
ELV-230/5	5,30m 17 25 64 ft	230kg 507lb	1,82m 5 31 32 ft	1,53 x 1,53m 5 1 64 ft x 5 1 64 ft	88kg 194lb	AL-KO 501 Plus 500kg 1,102lb
ELV-300/6	6,10m 20 1 64 ft	300kg 661lb	1,92m 6 19 64 ft	1,53 x 1,53m 5 1 64 ft x 5 1 64 ft	100kg 220lb	AL-KO 901 Plus 900kg 1,984lb
AT-04 AT-04B	5m 16 13 32 ft	200kg 440lb	1,59m 5 7 32 ft	1,45 x 1,49m 4 3 4 ft x 4 57 64 ft	93kg 205lb	AL-KO 501 Plus 500kg 1,102lb
AT-05 AT-05B	5,40m 17 23 32 ft	250kg 551lb	1,76m 5 25 32 ft	1,66 x 1,72m 5 29 64 ft x 5 41 64 ft	96kg 212lb	AL-KO 901 Plus 900kg 1,984lb
AT-06 AT-06B	6,50m 20 2 2 ft	250kg 551lb	1,97m 6 15 32 ft	1,66 x 1,72m 5 29 64 ft x 5 41 64 ft	107kg 236lb	AL-KO 901 Plus 900kg 1,984lb
HERCULES 6.5	6,50m 21 21 64 ft	350kg 772lb	1,99m 6 17 32 ft	2,50 x 2,28m 8 13 64 ft x 7 31 64 ft	184kg 406lb	1700-WCH 1.700kg β,748lb
HERCULES 6.5 PLUS	6,50m 21 21 64 ft	500kg 1.102lb	1,99m 6 17 32 ft	2,50 x 2,28m 8 13 64 ft x 7 31 64 ft	184kg 406lb	1700-WCH 1.700kg β,748lb
HERCULES 8	8m 26 1 4 ft	300kg 661lb	1,99m 6 17 32 ft	2,50 x 2,28m 8 13 64 ft x 7 31 64 ft	203kg 448lb	1700-WCH 1.700kg β,748lb
IN-3	3,90m 12 51 64 ft	180kg 397lb	1,63m 5 11 32 ft	1,26 x 1,97m 4 9 64 ft x 6 15 32 ft	78kg 172lb	AL-KO 501 Plus 500kg 1,102lb
IN-4	5,10m 16 47 64 ft	150kg 331lb	1,63m 5 11 32 ft	1,26 x 1,97m 4 9 64 ft x 6 15 32 ft	89kg 196lb	AL-KO 501 Plus 500kg 1,102lb

BJERRING

Tykhøjvej 20 - Hal 5

7323 Give

Mobil: 42705206

Mail: salg@bjerring-sales.dk

www.bjerring-sales.dk